


Rockfon® Lilia®

Описание продукта



Rockfon® Lilia®



- Потолочные панели Rockfon Lilia идеально подходят для стандартных решений подвесных потолков, обеспечивая при этом хорошее звукопоглощение.
- Экономичное решение потолочных панелей Rockfon с гладкой поверхностью белого цвета, без использования стеклоткани на задней поверхности панели.
- Потолочные панели стабильны по размерам даже при высоком уровне влажности (относительная влажность воздуха до 100%).

Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: гладкая поверхность белого цвета
- Без использования флиса на задней стороне панели

Области применения

- Образование
- Здравоохранение
- Офисы
- Розничная торговля
- Досуг

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A15	600 x 600 x 12	1,8	Rockfon System T15 A/E
		1,8	Rockfon® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	1,8	Rockfon System T15 A/E
		1,8	Rockfon® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	1,8	Rockfon System T15 A/E
		1,8	Rockfon® System T15 A, E ECR™
 A24	600 x 600 x 12	1,8	Rockfon System T24 A/E
		1,8	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	1,8	Rockfon System T24 A/E
		1,8	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	1,8	Rockfon System T24 A/E
		1,8	Rockfon® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.


Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.



Характеристики



Звукопоглощение
 α_w : до 0,55 (класс D)

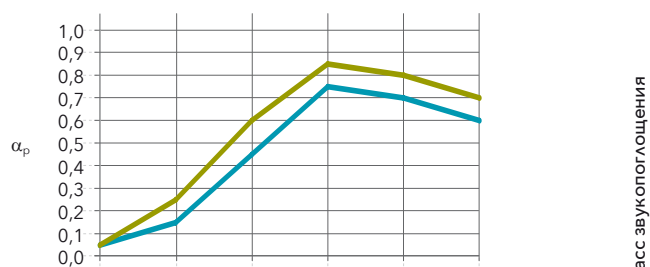

Толщина (мм) /
 Высота подвеса (мм)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
12 / 12	0,05	0,15	0,45	0,75	0,70	0,60	0,45	D	0,50
15 / 15	0,05	0,25	0,60	0,85	0,80	0,70	0,55	D	0,60



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - КМ1 (ФЗ №123)



Светоотражение

80%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха.



Очистка

- Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

07.2020 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon Russia

(ООО "РОКФУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКФУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.